

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำสะเดา ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านบ้านนายชยพล พิติตสรกุล หมู่ที่ 11 บ้านสะเดา ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,122 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้า
จำนวน 29 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,576,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 6,411,145.64 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศิริเพ็ญ ดาบทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 ศรัณย์พร คชเสนา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.3 จรรพพงศ์ คงราช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำสะอาด ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านบ้านนายชยพล พิทธิสรกุล หมู่ที่ 11 บ้านสะอาด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ตำบลเกาะ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,187 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,122 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 29 ชุด
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ/องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	7,122.000	1.74	12,392.28	1.3642	2.37	16,905.54
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	356.100	714.58	254,461.93	1.3642	974.83	347,136.96
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

ศิริเพ็ญ ดาบทอง

19 กุมภาพันธ์ 2569 15:06:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำสะเดา ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านบ้านนายชยพล พิทธิสรกุล หมู่ที่ 11 บ้านสะเดา ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,187 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,122 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 29 ชุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ/องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	7,122.000	407.75	2,903,995.50	1.3642	556.25	3,961,630.66
4	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	138.000	201.22	27,768.36	1.3642	274.50	37,881.59
5	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	570.000	78.15	44,545.50	1.3642	106.61	60,768.97
6	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,187.000	62.88	74,638.56	1.3642	85.78	101,821.92
	4. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							1,885,000.00
รวมราคากลาง								6,411,145.64

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำสะเดา ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านบ้านนายชยพล พิติดิสกุล หมู่ที่ 11 บ้านสะเดา ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,187 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,122 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 29 ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ/องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

(ศิริเพ็ญ ดาบทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ศรีณัยพร คชเสนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จรรพพงศ์ คงราชี่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำสะอาด ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านบ้านนายชยพล พิทยศิริกุล หมู่ที่ 11 บ้านสะอาด ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 1,187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,122 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 29 ชุด
องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานวางป่าและขุดต่อ

1.1.1 [2.1(1)]งานวางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.740 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.74 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำสะอาด ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
 ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านบ้านนายชยพล พิทยศรีกุล หมู่ที่ 11 บ้านสะอาด ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 1,187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,122 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 29 ชุด
 องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	= 607.480 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 48.000 กม.	= 107.100 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 714.580 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 714.580×1.00	= 714.580 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.00$	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $714.580 + 0.000$	= 714.580 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 714.58 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำสะอาด ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านบ้านนายชยพล พิทยศิริกุล หมู่ที่ 11 บ้านสะอาด ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,122 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 29 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1 [4.9(1)]ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 3.000 x 10.00 เมตร	=	30.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	1,068.300 ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 5,000.000 ลบ.ม.	=	30.000 บาท/ลบ.ม.
กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.		
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 2,087.750 + 30.000	=	2,117.750 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	30.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 30.000 / 100	=	4.500 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 4.500 ลบ.ม. @ 2,117.750	=	9,529.875 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 0.297 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) = 14.900 x 0.297 x 4.500	=	19.913 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 30.000 ตร.ม. x 24.980 บาท/ตร.ม.	=	749.400 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 30.000 ตร.ม. x 6.000 บาท/ตร.ม.	=	180.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 20.600 X 10 เมตร	=	206.000 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.170 X 30.000 ตร.ม.	=	365.100 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.410 X 30.000 ตร.ม.	=	282.300 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 30.000 ตร.ม. x 30.000 บาท/ตร.ม.	=	900.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	12,232.588 บาท
ค่างานต้นทุน = 12,232.58 / 30.00	=	407.75 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำสะเดา ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านบ้านนายชยพล พิตติสรกุล หมู่ที่ 11 บ้านสะเดา ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,122 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 29 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.2 [4.9(2)]รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 3.000 ม.

ค่าเหล็ก 6.690 กก. @ 23,682.800 (บาท/ตัน) /1,000 = 158.437 บาท

METAL CAP + ทาสี + จาระบี 6.000 ชุด @ 4.000 = 24.000 บาท

JOINT FILLER 0.300 ตร.ม. @ 100.000 = 30.000 บาท

JOINT SEALER 3.750 ลิตร @ 45.000 = 168.750 บาท

ค่าหยอดยาง 3.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต) = 44.310 บาท

แผ่นพลาสติก 3.600 ม. @ 10.000 = 36.000 บาท

ไม้แบบ 0.450 ตร.ม. @ 315.942 = 142.173 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 603.670 บาท

ค่างานต้นทุน = 603.67 / 3.00 = 201.22 บาท/เมตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำสะอาด ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านบ้านนายชยพล พิติตสรกุล หมู่ที่ 11 บ้านสะอาด ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,122 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 29 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / **รายละเอียดการคำนวณงานต้นทุนต่อหน่วย** งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.3 [4.9(3)]รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 3.000 ม.

ค่าเหล็ก 4.170 กก. @ 25,176.260 (บาท/ตัน) /1,000 = 88.734 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 3.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 70.890 บาท

ค่าสี + จาระบี 6.000 ชุด @ 4.000 = 24.000 บาท

JOINT SEALER 1.130 ลิตร @ 45.000 = 50.850 บาท

แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 234.474 บาท

ค่างานต้นทุน = 234.47 / 3.00 = 78.15 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำสะอาด ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านบ้านนายชยพล พิติดิสกุล หมู่ที่ 11 บ้านสะอาด ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,122 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 29 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.4 [4.9(4)]รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าเหล็ก 8.880 กก. @ 22,764.210 (บาท/ตัน) /1,000 = 167.540 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 236.300 บาท

JOINT SEALER 5.000 ลิตร @ 45.000 = 225.000 บาท


ค่าใช้จ่ายรวม = 628.840 บาท

ค่างานต้นทุน = 628.84 / 10.00 = 62.88 บาท/เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 593.460	=	593.460 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 504.670	=	151.401 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 26.840 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)	=	8.052 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 47.200	=	11.800 บาท/ตร.ม.
รวม	=	764.71 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	152.942 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	163.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	0.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	315.94 บาท/ตร.ม.

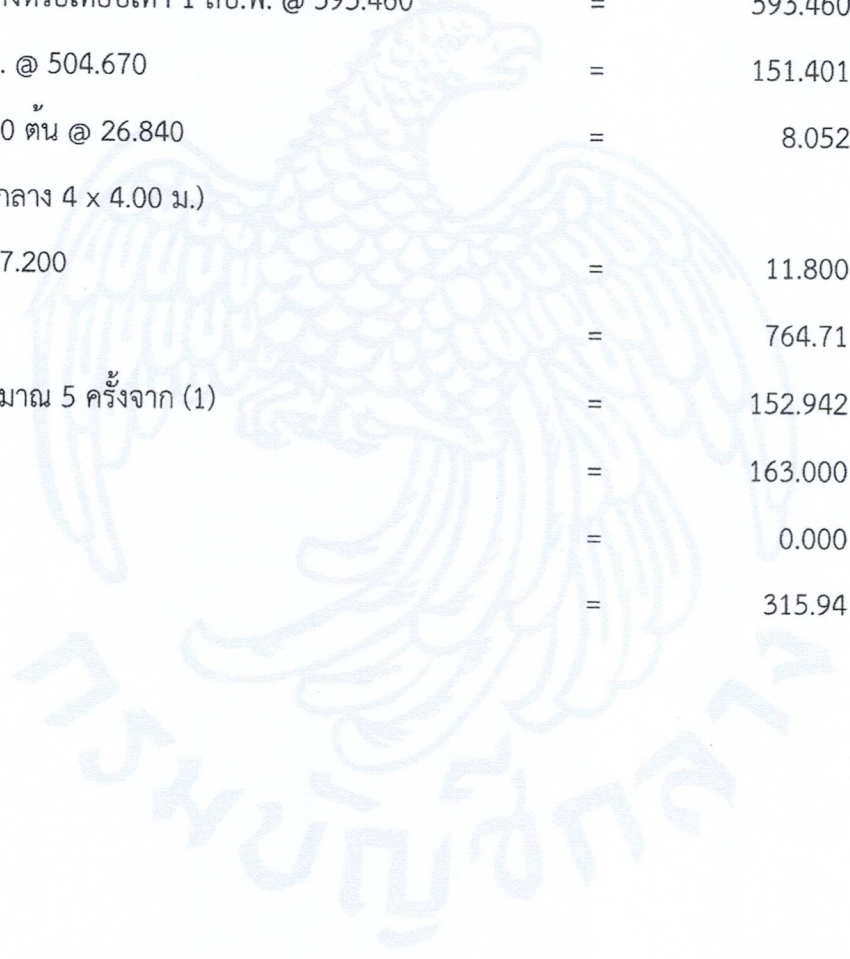

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำสะอาด ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านบ้านนายชยพล พิติตรกุล หมู่ที่ 11 บ้านสะอาด ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,122 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 29 ชุด ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (บรรทุกน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	13.72	19.21
2	15.54	21.75
3	17.36	24.30
4	19.17	26.84
5	20.99	29.39
6	22.81	31.93
7	25.30	35.42
8	28.57	40.00
9	31.84	44.58
10	35.12	49.17
11	38.39	53.75
12	41.67	58.33
13	44.94	62.92
14	48.21	67.50
15	51.49	72.08
16	54.76	76.67
17	58.04	81.25
18	61.31	85.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	64.58	90.42
20	67.86	95.00
21	71.13	99.58
22	74.40	104.17
23	77.68	108.75
24	80.95	113.33
25	84.23	117.92
26	87.50	122.50
27	90.77	127.08
28	94.05	131.67
29	97.32	136.25
30	100.59	140.83
31	103.87	145.42
32	107.14	150.00
33	110.42	154.59
34	113.69	159.17
35	116.97	163.75
36	120.24	168.34
37	123.51	172.92
38	126.79	177.50
39	130.06	182.08
40	133.34	186.67
41	136.61	191.26

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	139.88	195.84
43	143.16	200.42
44	146.43	205.00
45	149.70	209.58
46	152.98	214.17
47	156.26	218.76
48	159.53	223.34
49	162.80	227.92
50	166.08	232.51
51	169.35	237.09
52	172.62	241.67
53	175.89	246.25
54	179.17	250.84
55	182.45	255.42
56	185.72	260.01
57	188.99	264.59
58	192.26	269.16
59	195.53	273.75
60	198.81	278.34
61	202.09	282.93
62	205.37	287.51
63	208.64	292.09
64	211.91	296.67

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำสะเดา ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านบ้านนายชยพล พิตติสรกุล หมู่ที่ 11 บ้านสะเดา ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ถนนขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,122 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 29 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	215.19	301.27
66	218.46	305.84
67	221.73	310.43
68	225.00	315.01
69	228.28	319.60
70	231.56	324.18
71	234.84	328.77
72	238.11	333.35
73	241.38	337.93
74	244.64	342.50
75	247.93	347.10
76	251.19	351.67
77	254.47	356.25
78	257.74	360.83
79	261.01	365.42
80	264.29	370.00
81	267.56	374.59
82	270.84	379.17
83	274.11	383.75
84	277.40	388.36
85	280.67	392.93
86	283.93	397.50
87	287.21	402.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	290.48	406.67
89	293.75	411.25
90	297.04	415.85
91	300.32	420.44
92	303.58	425.02
93	306.84	429.58
94	310.12	434.17
95	313.42	438.79
96	316.67	443.34
97	319.94	447.92
98	323.23	452.53
99	326.51	457.11
100	329.76	461.67
101	333.04	466.26
102	336.34	470.87
103	339.61	475.46
104	342.87	480.01
105	346.14	484.59
106	349.43	489.20
107	352.70	493.77
108	355.98	498.37
109	359.24	502.94
110	362.52	507.52

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	365.81	512.14
112	369.08	516.71
113	372.36	521.31
114	375.61	525.86
115	378.88	530.44
116	382.17	535.04
117	385.42	539.59
118	388.69	544.17
119	391.97	548.76
120	395.27	553.38
121	398.54	557.95
122	401.82	562.55
123	405.06	567.08
124	408.37	571.72
125	411.64	576.30
126	414.93	580.90
127	418.17	585.44
128	421.43	590.00
129	424.70	594.58
130	427.98	599.18
131	431.29	603.80
132	434.54	608.36
133	437.81	612.93

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำสะอาด ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านบ้านนายชยพล พิติดิสกุล หมู่ที่ 11 บ้านสะอาด ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่ กอ ๒๑.๑๖.๐๑-๖.๐๑ เมตร ยาว 1,187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,122 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 29 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	441.09	617.53
135	444.39	622.14
136	447.63	626.68
137	450.89	631.24
138	454.23	635.92
139	457.44	640.42
140	460.74	645.04
141	463.98	649.58
142	467.31	654.24
143	470.58	658.81
144	473.86	663.40
145	477.08	667.91
146	480.39	672.54
147	483.63	677.08
148	486.97	681.75
149	490.23	686.33
150	493.52	690.92
151	496.73	695.42
152	500.04	700.05
153	503.27	704.58
154	506.60	709.25
155	509.86	713.81
156	513.14	718.39

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	516.42	722.99
158	519.72	727.61
159	522.94	732.11
160	526.26	736.76
161	529.50	741.30
162	532.75	745.85
163	536.02	750.42
164	539.29	755.01
165	542.58	759.61
166	545.88	764.23
167	549.19	768.87
168	552.41	773.38
169	555.75	778.05
170	558.99	782.59
171	562.24	787.14
172	565.51	791.71
173	568.78	796.30
174	572.07	800.90
175	575.37	805.52
176	578.57	810.00
177	581.89	814.64
178	585.22	819.31
179	588.45	823.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	591.69	828.36
181	594.94	832.91
182	598.32	837.64
183	601.59	842.22
184	604.87	846.81
185	608.03	851.25
186	611.33	855.87
187	614.65	860.51
188	617.97	865.16
189	621.17	869.64
190	624.52	874.33
191	627.74	878.84
192	630.98	883.37
193	634.35	888.09
194	637.61	892.65
195	640.87	897.22
196	644.14	901.80
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0 - 1000.0	3.29	4.60

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำสะเดา ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านบ้านนายชยพล พิติดิสกุล หมู่ที่ 11 บ้านสะเดา ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,122 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 29 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน
4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

