

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยมีเอซี/ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอารักษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกาเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / คลองระบายน้ำ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 5,500,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ขุดลอก/ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 07 สิงหาคม 2567 ..... เป็นเงิน ..... 5,634,089.17 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 7.1 เจริญศักดิ์ บุญเหลือ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 7.2 กัญจน์รัตน์ วรโชติรัตนกร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 7.3 ศรีณย์พร คชเสนา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง  
 7.4 ศิริเพ็ญ ตาบทอง กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 7.5 สิบพงษ์ ธีระกำธร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

เจริญศักดิ์ บุญเหลือ

07 สิงหาคม 2567 12:12:11

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยมือซี/ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอารักษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกาเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/คลอกระบายน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานฉาบปูน								
1.1	[1.2]งานฉาบปูนและลั้มน้	28,800.000	ตร.ม.	2.67	76,896.00	1.3392	3.57	102,979.12	
2	งานขุดลอก								
2.1	[4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด	75,650.000	ลบ.ม.	29.84	2,257,396.00	1.3392	39.96	3,023,104.72	
3	[29]งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	30,240.000	ลบ.ม.	0.76	22,982.40	1.3392	1.01	30,778.03	
4	งานย้ายมวลดิน	6,700.000	ลบ.ม.	16.99	113,833.00	1.3392	22.75	152,445.15	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
5.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	155.000	ลบ.ม.	2,892.61	448,354.55	1.3392	3,873.78	600,436.41	
6	งานท่อทั่วไป								
6.1	[15.1 (5)]งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.60 ม.	256.000	ท่อน	722.05	184,844.80	1.3392	966.96	247,544.15	
7	งานเหล็ก Wire mesh Dai.4.00 mm @ 0.20 x 0.20 m	800.000	ตร.ม.	26.00	20,800.00	1.3392	34.81	27,855.36	

เจริญศักดิ์ บุญเหลือ

07 สิงหาคม 2567 12:13:56

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยมีเอชี/ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอารักษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกาเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/คลอจระบบน้ำ

หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
8	งานท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก								
8.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
8.1.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	127.920	ลบ.ม.	2,892.61	370,022.67	1.2799	3,702.25	473,592.01	
8.2	[10]งานคอนกรีตหยาบ	8.282	ลบ.ม.	2,730.36	22,612.84	1.2799	3,494.58	28,942.17	
8.3	เหล็กเสริม RB 6 มม	1.099	ตัน	28,821.63	31,674.97	1.2799	36,888.80	40,540.79	
8.4	เหล็กเสริม RB 9 มม	5.616	ตัน	25,537.65	143,419.44	1.2799	32,685.63	183,562.54	
8.5	เหล็กเสริม RB 25 มม	.436	ตัน	23,355.00	10,182.78	1.2799	29,892.06	13,032.94	
8.6	เหล็กเสริม DB 12 มม	5.363	ตัน	26,998.65	144,793.75	1.2799	34,555.57	185,321.52	
8.7	เหล็กเสริม DB 16 มม	2.772	ตัน	27,508.65	76,253.97	1.2799	35,208.32	97,597.45	
8.8	ลวดผูกเหล็ก	264.000	กก.	70.00	18,480.00	1.2799	89.59	23,652.55	
8.9	งานไม้แบบ	421.840	ลบ.ฟ.	593.00	250,151.12	1.2799	758.98	320,168.41	
8.10	ไม้ค้ำยัน 4" x 4.00 ม	840.000	ตัน	40.00	33,600.00	1.2799	51.19	43,004.64	
8.11	JOINT FILLER	27.996	ตร.ม.	400.00	11,198.40	1.2799	511.96	14,332.83	

เจริญศักดิ์ บุญเหลือ

07 สิงหาคม 2567 12:13:56


## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยมีชี/ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอารักษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกาเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/คลองระบายน้ำ

หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
9	ดินขุดและถมข้างท่อ	168.000	ลบ.ม.	112.00	18,816.00	1.3392	149.99	25,198.38	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					4,256,312.69		รวมราคากลางทั้งสิ้น		5,634,089.17

ราคากลาง (..... ห้าล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันแปดสิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์ .....) )

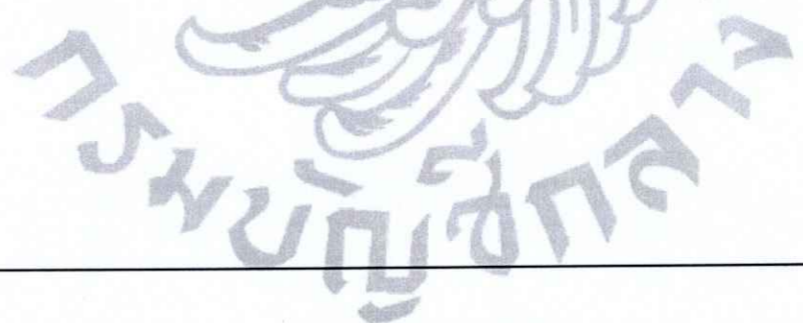

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยมือซี/ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอารักษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกาเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/คลอกระบายน้ำ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

  
( กัญจรัตน์ วรโชติรัตนกร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สิบพงษ์ ชีระกำธร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



  
( เจริญศักดิ์ บุญเหลือ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
( ศิริเพ็ญ ดาบทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ศิริเพ็ญ ดาบทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยมือสี/ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอารักษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / คลองระบายน้ำ หน่วยงาน

ครั้งที่ 1 ลำดับ ที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
1.1	[1.2]งานถากถางและล้มต้นไม้	28,800.000	ตร.ม.	2.67	76,896.00	1.3392	3.57	102,979.12	
2	งานขุดลอก								
2.1	[4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด	75,650.000	ลบ.ม.	29.84	2,257,396.00	1.3392	39.96	3,023,104.72	
2.2	[29]งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	30,240.000	ลบ.ม.	0.76	22,982.40	1.3392	1.01	30,778.03	
2.3	งานย้ายมวลดิน	6,700.000	ลบ.ม.	16.99	113,833.00	1.3392	22.75	152,445.15	
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	155.000	ลบ.ม.	2,892.61	448,354.55	1.3392	3,873.78	600,436.41	
4	งานท่อทั่วไป								
4.1	[15.1 (5)]งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด □ 0.60 ม.	256.000	ท่อ	722.05	184,844.80	1.3392	966.96	247,544.15	
4.2	งานเหล็ก Wire mesh Dai.4.00 mm @ 0.20 x 0.20 m	800.000	ตร.ม.	26.00	20,800.00	1.3392	34.81	27,855.36	
5	งานท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก								
6	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
6.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	127.920	ลบ.ม.	2,892.61	370,022.67	1.2799	3,702.25	473,592.01	
6.2	[10]งานคอนกรีตหยาบ	8.282	ลบ.ม.	2,730.36	22,612.84	1.2799	3,494.58	28,942.17	
6.3	เหล็กเสริม RB 6 มม	1.099	ตัน	28,821.63	31,674.97	1.2799	36,888.80	40,540.79	
6.4	เหล็กเสริม RB 9 มม	5.616	ตัน	25,537.65	143,419.44	1.2799	32,685.63	183,562.54	
6.5	เหล็กเสริม RB 25 มม	0.436	ตัน	23,355.00	10,182.78	1.2799	29,892.06	13,032.94	
6.6	เหล็กเสริม DB 12 มม	5.363	ตัน	26,998.65	144,793.75	1.2799	34,555.57	185,321.52	
6.7	เหล็กเสริม DB 16 มม	2.772	ตัน	27,508.65	76,253.97	1.2799	35,208.32	97,597.45	
6.8	ลวดผูกเหล็ก	264.000	กก.	70.00	18,480.00	1.2799	89.59	23,652.55	
6.9	งานไม้แบบ	421.840	ลบ.ฟ.	593.00	250,151.12	1.2799	758.98	320,168.41	
6.10	ไม้ค้ำยัน 4" x 4.00 ม	840.000	ตัน	40.00	33,600.00	1.2799	51.19	43,004.64	
6.11	JOINT FILLER	27.996	ตร.ม.	400.00	11,198.40	1.2799	511.96	14,332.83	
6.12	คินซุดและฉวมข้างท่อ	168.000	ลบ.ม.	112.00	18,816.00	1.3392	149.99	25,198.38	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					4,256,312.69				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น		5,634,089.17

ตัวหนังสือ ราคากลาง (.....) ห้าด้านหกแสนสามหมื่นสี่พันแปดสิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์ .....